

## 定温干燥箱

Economy Gravity Convection Ovens | 经济型、定值运行

DX312C/412C/612C

自然对流

自动过升防止

过升防止器

自诊断功能

锁键功能

停电补偿功能

过电流漏电路器

CE认证

使用温度范围	DX312C/412C: 室温+5~300℃	DX612C: 室温+5~280℃	温度分布精度	±10℃	内容积	28L	74L	153L
--------	------------------------	-------------------	--------	------	-----	-----	-----	------

**+100℃的富余。最高温度300度、实用性很高的干燥箱。**

## ■ 操作性 · 功能

- 易操作，定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
- 可通过专用运行功能菜单键及上下键实现数码设定。
- 可设定超温保护、偏差修正、按键锁。

## ■ 安全性 · 保护

- 拥有自诊断回路（温度输入异常）、停电补偿功能、偏差修正功能、防止过电流的漏电保护开关、独立过升防止器等安全功能。


## DX312C型



## 内槽 (DX412C型)



## 尺寸图 (mm)

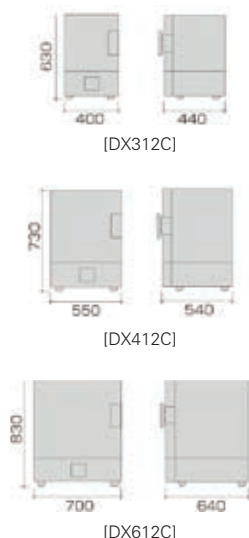

## ■ 规格

型号	DX312C	DX412C	DX612C	
方式	自然对流			
性能	使用温度范围	室温 + 5 ~ 300℃	室温 + 5 ~ 280℃	
	温度调节精度	±1℃ (at300℃)	±1℃ (at280℃)	
	温度分布精度	±10℃ (at300℃)	±10℃ (at280℃)	
	最高温度到达时间	约45分钟	约60分钟	约90分钟
构成	内装	不锈钢板		
	外装	冷轧钢板, 表面耐药品性涂装		
	断热材	岩棉		
	加热器	镍铬合金加热丝		
	排气口	内径30mm × 2, 上面		
控制器	温度控制方式	PID控制		
	温度设定方式	通过功能菜单键及上下键实现数码设定		
	温度表示方式	测定温度显示: 绿色4位LED, 数码显示 设定温度显示: 红色4位LED, 数码显示		
	定时器	1分~99小时59分以及100小时~999小时50分 (带定时等待功能)		
	运行功能	定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行		
	附加功能	偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能		
	加热器回路控制	SSR驱动		
	传感器	温度调节器: K型热电偶, 超温保护用: 液胀式温控器		
安全装置	自诊断功能 (温度传感异常、自动过升防止)、按键锁功能、独立过升防止器、防止过电流的漏电保护开关			
规格	内尺寸 (宽×深×高mm)	300×310×300	450×410×400	600×510×500
	外形尺寸 (宽×深×高mm)	400×440×630	550×540×730	700×640×830
	内容积	28L	74L	153L
	棚板承重	15kg/层		
	棚板层数	6层	9层	12层
	棚受间距	35mm		
附属品	电源 (50/60Hz) 额定电流	AC220V 5A	AC220V 7A	AC220V 7A
	重量	约23kg	约38kg	约56kg
	重量	约23kg	约38kg	约56kg
选购品	棚板	不锈钢冲压网板		
	棚受	2件		
	架台	ONS30C	ONS60C	
	重叠支架	ODK80C	ODK82C	ODK84C
其它	棚板 (1件棚板包含2件棚受)、引线孔 (30/50mm)			

1 灭菌器

2 喷雾干燥器

3 马弗炉

4 恒温箱干燥箱

5 恒温培养箱

6 旋转蒸发器

7 恒温水循环装置

8 恒温水槽

9 选购品

强制送风

自然对流

专用